

# Zestawy szybkozłączek

Zestaw	Nazwa	Opakowanie zbiorcze	Nr katalogowy
	<b>SCL COMBO 1</b> 30 szt.	SCL2 - 10 szt. SCL3 - 10 szt. SCL5 - 10 szt.	88 000 901
	<b>IDEALNA COMBO 2</b> 120 szt.	SCP2 - 30 szt. SCP3 - 30 szt. SCP4 - 30 szt. SCS2 - 30 szt.	88 000 902
	<b>IDEALNA COMBO 3</b> 80 szt.	SCL2 - 10 szt. SCL3 - 10 szt. SCL5 - 5 szt. SCP2 - 10 szt. SCP3 - 10 szt. SCP4 - 10 szt. SCP6 - 10 szt. SCS2 - 15 szt.	88 000 903
	<b>IDEALNA COMBO 4</b> 240 szt.	SCL2 - 30 szt. SCL3 - 40 szt. SCL5 - 20 szt. SCP2 - 30 szt. SCP3 - 30 szt. SCP4 - 20 szt. SCP5 - 15 szt. SCP6 - 15 szt. SCP8 - 10 szt. SCS2 - 30 szt.	88 000 904

SCL - Z DŹWIGNIAMI, SCP - WTYKOWE, SCS2 - PRZELOTOWA

## SZYBKOZŁĄCZKI Z DŹWIGNIAMI, WTYKOWE, PRZELOTOWA



[www.idealnaszybkozlaczka.pl](http://www.idealnaszybkozlaczka.pl)



SCL



SCP




SCS

**32 A**

**SIMET S.A.**  
Al. Jana Pawła II 33  
58-506 Jelenia Góra

**Sprzedaż krajowa:**  
tel.: +48 75 64 71 492  
[sprzedaz@simet.com.pl](mailto:sprzedaz@simet.com.pl)

**Sprzedaż zagraniczna:**  
tel.: +48 75 64 71 481  
[export@simet.com.pl](mailto:export@simet.com.pl)

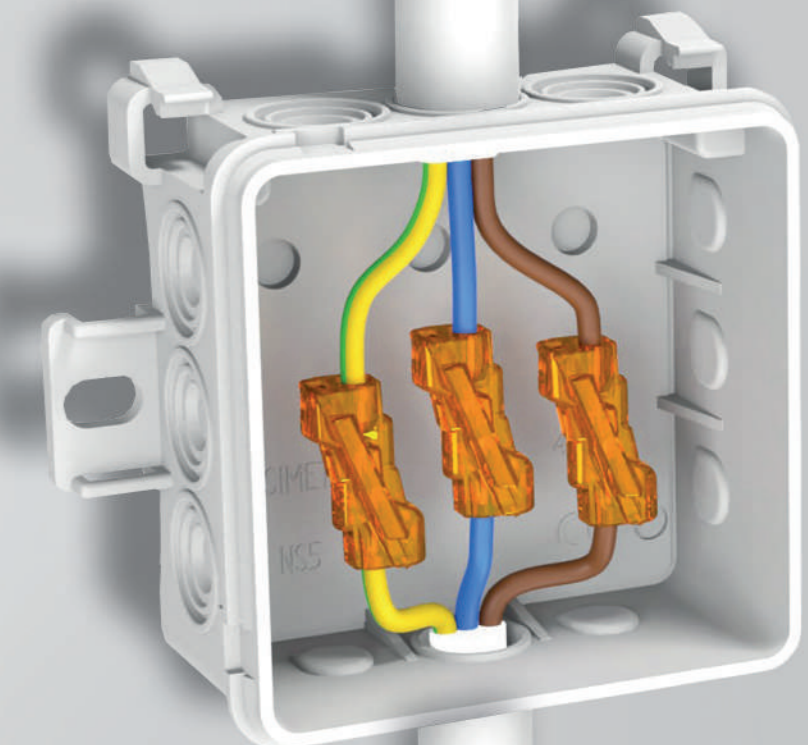


**IDEALNA**  
SZYBKOZŁĄCZKA



# SCL

## SZYBKOZŁĄCZKI Z DŹWIGNIAMI

Zapewniają idealne rozwiązanie dla łączenia przewodów jednodrutowych, wielodrutowych lub elastycznych. Uniwersalność oraz nowoczesność sprawiają, że złączki z dźwigniami są bezpieczne, łatwe w montażu i nadają się do wielokrotnego użytku. Seria SCL może być stosowana we wszystkich instalacjach elektrycznych prądu przemiennego do 32 A.

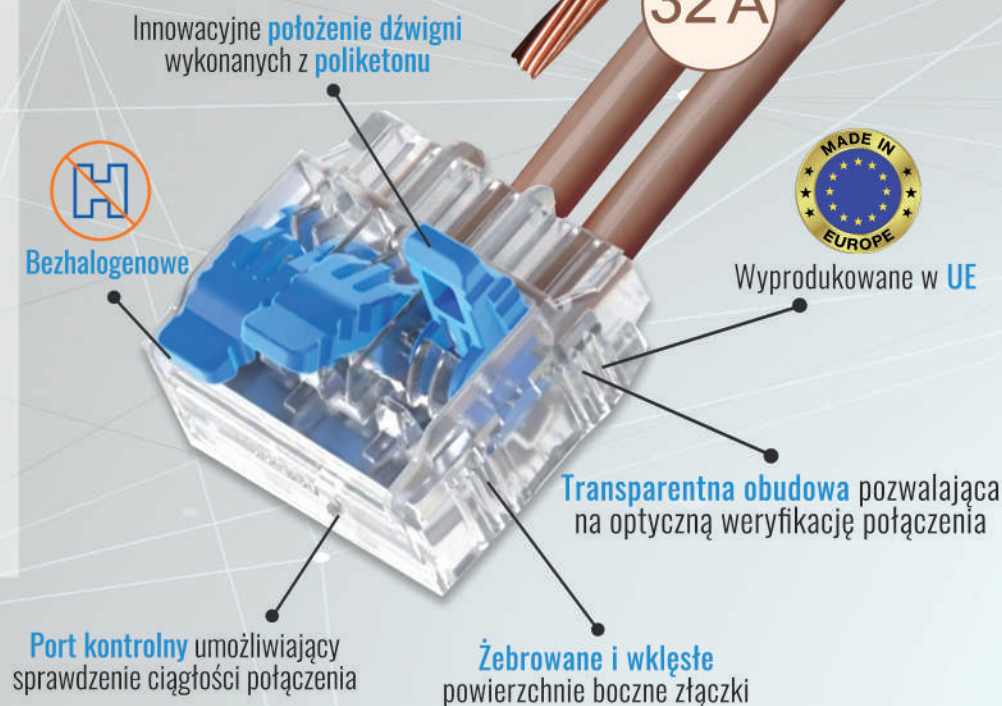

### ZALETY

- ✓ Mogą być stosowane we wszystkich instalacjach prądu przemiennego do 32 A
- ✓ Do wszystkich rodzajów przewodów:
  - od 0,2 do 4 mm<sup>2</sup> dla drutów
  - od 0,14 do 4 mm<sup>2</sup> dla linek
- ✓ Wzornik do sprawdzania długości rozizolowanego przewodu
- ✓ Wprowadzenie żyły litej i wielodrutowej bez konieczności unoszenia dźwigni
- ✓ Bezpieczne oraz nadające się do wielokrotnego użytku

Nazwa szybkozłączki	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
<b>SCL2</b>	40 szt.	88 000 303
	10 szt.	88 001 303
<b>SCL3</b>	40 szt.	88 000 313
	10 szt.	88 001 313
<b>SCL5</b>	30 szt.	88 000 323


### Specyfikacja

	SCL2	SCL3	SCL5
Szerokość	13,3 mm	18,9 mm	30,4 mm
Wysokość		10,5 mm	
Głębokość		18,6 mm	
Przekrój przewodu		0,2 ... 4 mm <sup>2</sup>	
		0,14 ... 4 mm <sup>2</sup>	
Dł. rozizolowanego przewodu		11 ... 12 mm	
Maks. temperatura otoczenia		85 °C / 105 °C*	
Napięcie znamionowe		450 V / 600 V*	
Prąd maksymalny		32 A	
Standardy	EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C		

# SCP

## SZYBKOZŁĄCZKI WTYKOWE

Niewielki rozmiar zapewnia komfortowe podłączenie w trudno dostępnych miejscach. Są doskonałym wyborem przy tworzeniu kombinacji przewodów o różnych przekrojach. Seria SCP znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz innych pracach elektroinstalacyjnych.

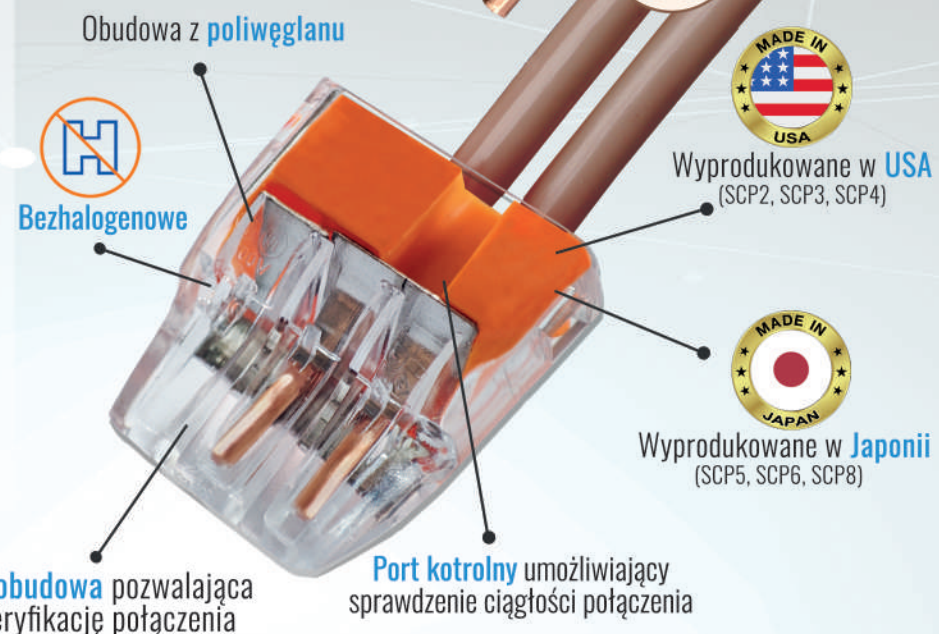

### ZALETY

- ✓ Mogą być stosowane we wszystkich instalacjach prądu przemiennego do 32 A (SCP2, SCP3, SCP4)
- ✓ Do przewodów sztywnych:
  - od 0,75 do 4 mm<sup>2</sup> dla drutów
  - od 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup> dla wielodrutów
- ✓ Oznaczone różnymi kolorami dla łatwej identyfikacji
- ✓ Ergonomiczna i kompaktowa budowa

Nazwa szybkozłączki	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
<b>SCP2</b>	100 szt.	88 000 001
	10 szt.	88 001 001
<b>SCP3</b>	100 szt.	88 000 008
	10 szt.	88 001 008
<b>SCP4</b>	100 szt.	88 000 004
	10 szt.	88 001 004
<b>SCP5</b>	50 szt.	88 000 002
<b>SCP6</b>	50 szt.	88 000 003
<b>SCP8</b>	50 szt.	88 000 007


### Specyfikacja

	SCP2	SCP3	SCP4	SCP5	SCP6	SCP8
Szerokość	13,21 mm	17,53 mm	20,83 mm	23,03 mm	15,32 mm	35,03 mm
Wysokość		9,65 mm		9,02 mm	15,42 mm	9,02 mm
Głębokość		19,81 mm		18,52 mm		18,21 mm
Przekrój przewodu		0,75 ... 4 mm <sup>2</sup>		*1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (7 drutów)*		
Dł. rozizolowanego przewodu		13 mm				
Maks. temperatura otoczenia		85 °C / 105 °C*				
Napięcie znamionowe		450 V / 600 V*				
Prąd maksymalny		32 A / 20 A*		24 A / 20 A*		
Standardy	EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C; UL 467			EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C		

# SCS

## SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA

Doskonały wybór do przedłużania połączenia. Montaż wtykowy bez użycia narzędzi sprawia, że instalacja jest niezwykle szybka i prosta. Dodatkowym atutem są dwa porty kontrolne do sprawdzania połączenia. Dzięki swojej budowie złączka ma zastosowanie zarówno w małych puszkach domowych, jak i również w bardziej rozbudowanych instalacjach.

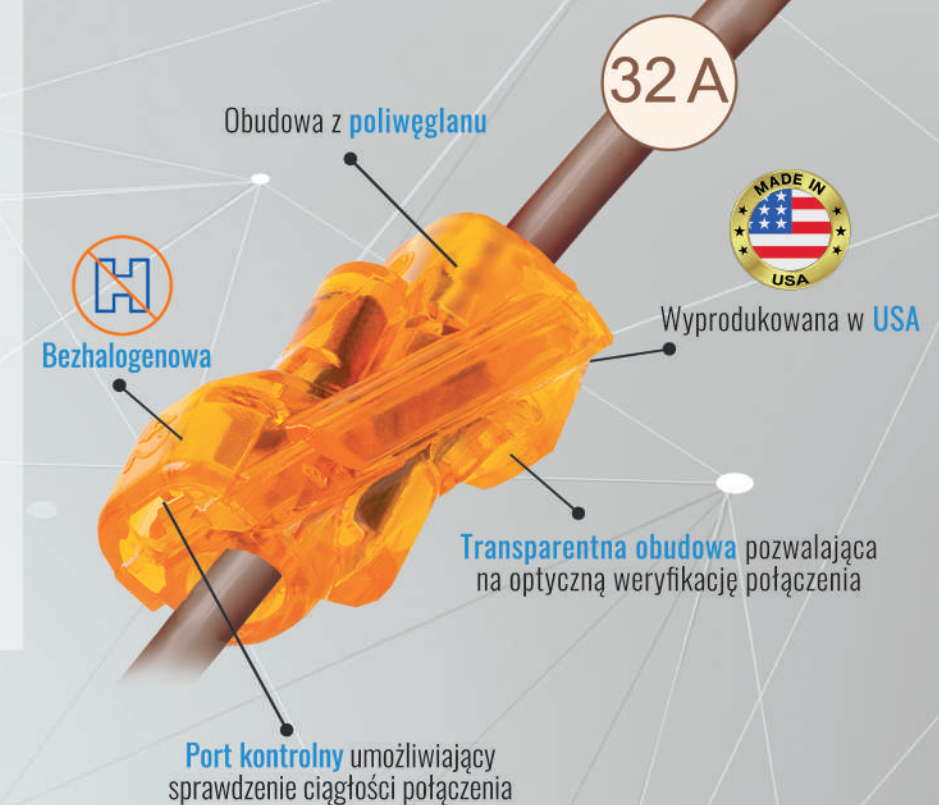

### ZALETY

- ✓ Opatentowana technologia
- ✓ Do przewodów sztywnych:
  - od 0,5 do 4 mm<sup>2</sup> dla drutów
  - od 1 do 2,5 mm<sup>2</sup> dla wielodrutów
- ✓ Może być stosowana we wszystkich instalacjach prądu przemiennego do 32 A
- ✓ Idealna w przypadku szybkiego połączenia lub przedłużania krótkich przewodów
- ✓ Ergonomiczna i kompaktowa budowa
- ✓ Z łatwością przechodzi przez standardowe przepusty

Nazwa szybkozłączki	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
<b>SCS2</b>	100 szt.	88 000 108
	10 szt.	88 001 108

### Specyfikacja

	SCS2
Szerokość	24,3 mm
Wysokość	14,56 mm
Głębokość	10,34 mm
Przekrój przewodu	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
	*1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (7 drutów)*
Dł. rozizolowanego przewodu	13 mm
Maks. temperatura otoczenia	85 °C / 105 °C*
Napięcie znamionowe	450 V / 600 V*
Prąd maksymalny	32 A / 20 A*
Standardy	EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C; UL 467

